

CARACTERÍSTICAS / FEATURES


Material hormigón Petra 1 - Petra 0
Acabado lisa, muy fina y sin poros
Dimensiones l. Ø34cm.
Color ver carta de colores
Fijación simplemente apoyado
Peso 16 Kg
Palet
Peso palet

Material concrete Petra 1 - Petra 0
Finish smooth, very fine and without poros
Dimensions l. Ø34cm.
Colour see colour catalogue
Fixing resting on the ground
Weight 16 Kg
Pallet
Weight pallet

dineñador / design: ACTAR Arquitectura





GEOMETRIA / GEOMETRY

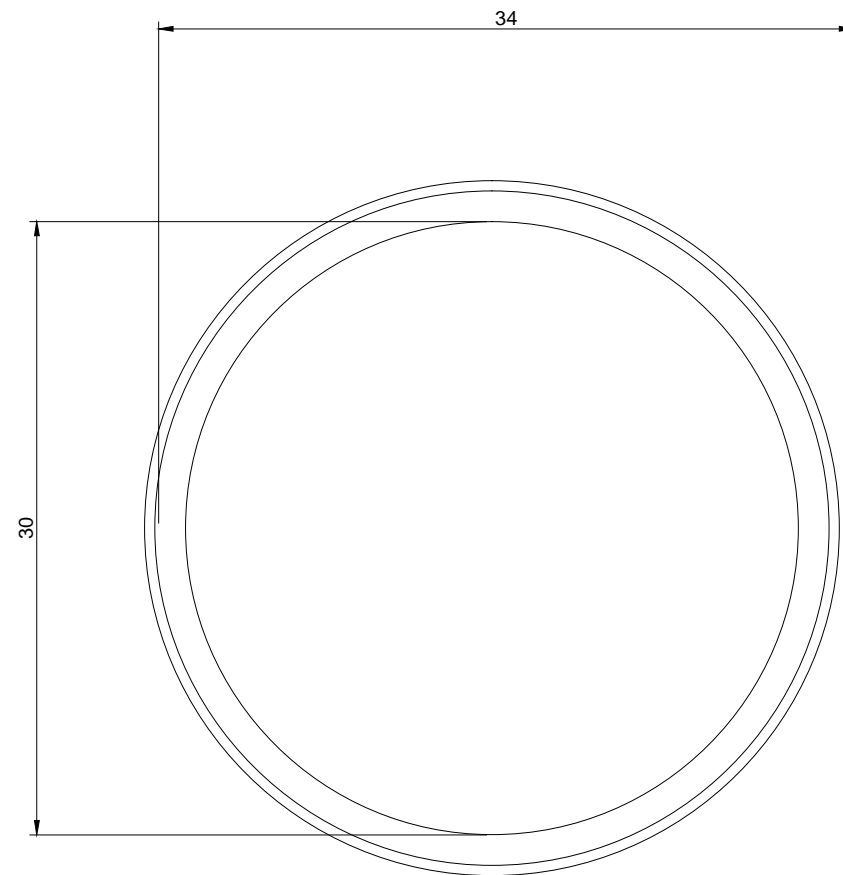


PLANTA / TOP VIEW

COMPOSICIÓN / COMPOSITION

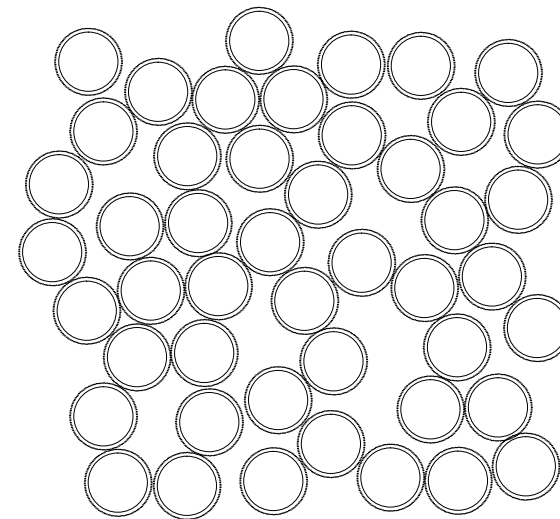

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION

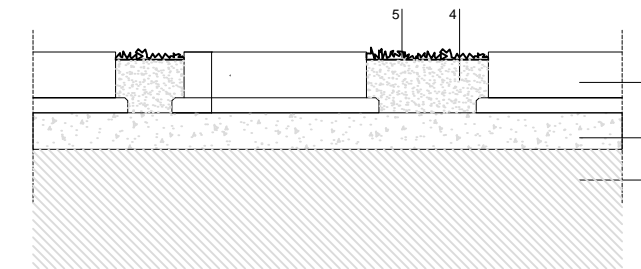

Col·locació

1. Base de terra compactada al 95% del P.M.
2. Sorra compactada i anivellada e. 6 cm
3. Hoop. Col·locar i assentar
4. Farcit de l'espai entre peces amb terra vegetal, posterior reg i sembra
5. Creixement de gespa

Colocación

1. Base de tierra compactada al 95% del P.M.
2. Arena compactada y nivelada e. 6 cm
3. Hoop. Colocar i asentar
4. Relleno del espacio entre piezas con tierra vegetal, posterior riego i siembra
5. Crecimiento de hierba

Placement

1. Compacted earth base 95% del P.M.
2. Compacted and leveled sand e. 6 cm
3. Hoop. Place and settle.
4. Filling the gap between the pieces with topsoil, subsequent irrigations and sowing.
5. Grass growth.

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Llambordí circular dissenyat com a fons de base per a superfícies destinades a la combinació de gespa-formigó. La seva estructura vibro-compactada de 30cm. de diàmetre incorpora una solapa inferior en forma de corona de 2cm. per assegurar el sistema de posada.

model patentat ©

Adoquín circular diseñado como fondo de base para superficies destinadas a la combinación de hierba y hormigón. Su estructura vibro-compactada de 30cm de diámetro incorpora una solapa inferior en forma de corona de 2cm para asegurar el sistema de puesta.

model patentat ©

Circular paver designed as a base for surfaces destined to the combination of grass and concrete. Its vibro-compacted structure of 30cm diameter incorporates an internal flap in the form of crown of 2cm to ensure the system in place.

model patentat ©