


CARACTERISTICAS / FEATURES


Material hormigón petra 1
Acabado decapado e hidrofugado
Dimensiones Ø45, h. 89cm.
Color ver carta de colores
Fijación simplemente apoyado o medinate varillas metálicas
Peso / Capacidad 110 Kg / 45 L
Palet 120 x 100 x 140 cm [4 unidades]
Peso palet 455 Kg

Material precast concrete preta 1
Finish scaled and waterproofed
Dimensions Ø45, h. 89 cm
Colour see colour catalogue
Fixing resting on the ground or anchored with metal rod
Weight / Capacity 110 Kg / 45 L
Pallet 120 x 100 x 140 cm [4 units]
Weight pallet 455 Kg




GEOMETRIA / GEOMETRY


 Cerramiento de llave triangular de 1cm
Triangular key closing of 1cm

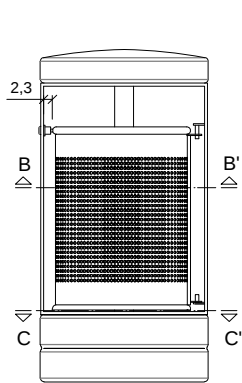

ALZADO / FRONT VIEW

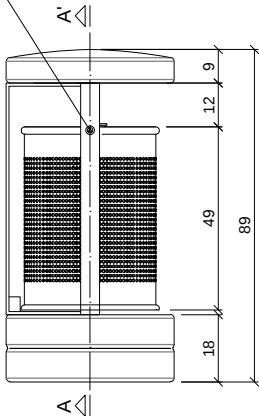


PERFIL / PROFIL VIEW



PLANTA / TOP VIEW



- A barra corrugada / corrugated rod
- B casquillo roscado / thread sleeve
- C varilla roscada / thread the rod
- D tornillo Hilti / Hilti screw



MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION


1 perforar agujero y verter resina epoxy
drill hole and pour resin epoxy

2 elevar y enroscar la varilla
lift and thread the rod

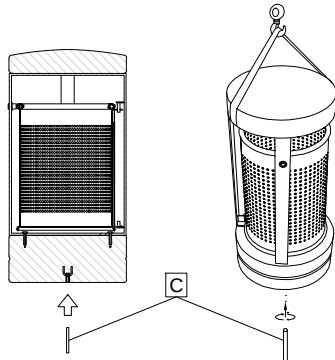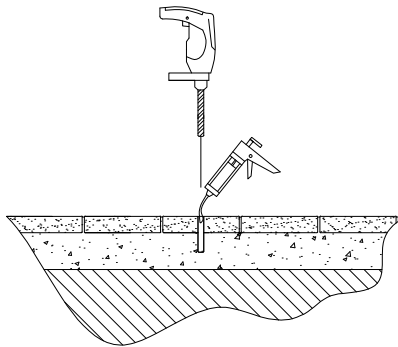


3 perforar agujero y verter resina epoxy / drill hole and pour resin epoxy

elevación / hoisting
P= 110 Kg

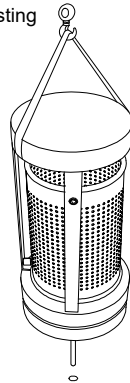


ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

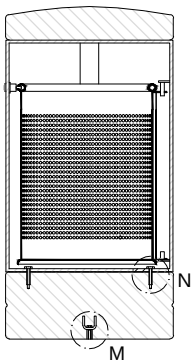


SECCIÓN A-A' / SECTION A-A'

Recipiente galvanizado y lacado
Galvanized & lacquered container




SECCIÓN B-B' / SECTION B-B'

Estructura galvanizada y lacada
Galvanized lacquered container




SECCIÓN C-C' / SECTION C-C'

D Tornillo Hilti HUS - 6x60
Screwing Hilti HUS - 6x60



DETALLE N / DETAIL N

Barra corrugada acero negro Ø6 - REA6
Corrugated rod black steel Ø6 - REA6



Casquillo M12 acero zincado alta precisión
Tube M12 - Galvanized steel pipe high precision

DETALLE M / DETAIL M