


CARACTERISTICAS / FEATURES




Material	hormigón Petra 1	Material	precast concrete Petra 1
Acabado	decapado e hidrofugado	Finish	scaled and waterproofed
Dimensiones	l. 160, a. 61, h. 46 cm	Dimensions	l. 160, w. 61, h. 46 cm
Color	ver carta de colores	Colour	see colour catalogue
Fijación	apoyado por su propio peso o mediante resina epoxi	Fixing	resting on the ground or with epoxy resin
Peso	670 kg	Weight	670 kg
Palet	200 x 80 cm	Pallet	200 x 80 cm

diseñador / design: Ton Riera

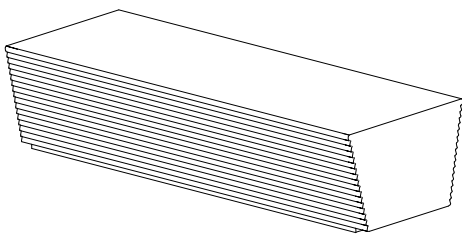


TIPPY B 160


GEOMETRIA / GEOMETRY

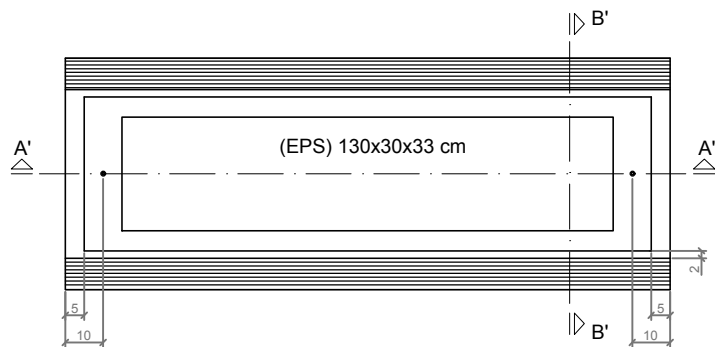

VISTA INFERIOR / BOTTOM VIEW

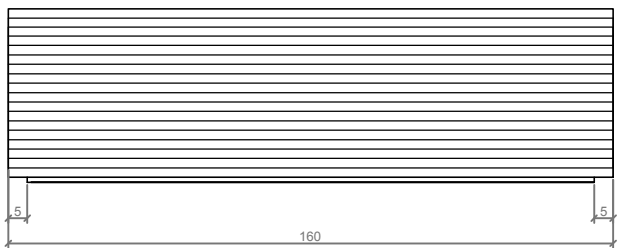

ALZADO / FRONT VIEW

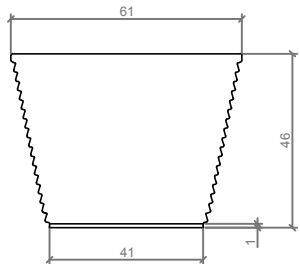


PERFIL / PROFILE

ESC. 1:20


MANIPULACION E INSTALACION / HANDLING AND INSTALLATION

- 1 Elevar y enroscar la varilla
Lift and thread the rod


MUY IMPORTANTE / VERY IMPORTANT
Proteger las esquinas con espuma del embalaje
Protect the corners with packing foam

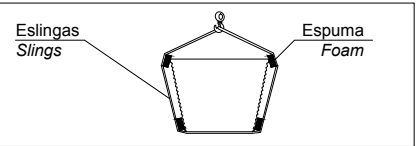


Elevación / Hoisting
P= 670 kg

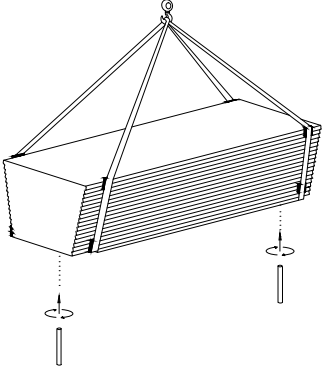

- 2 Perforar dos agujeros / Drill two holes




- 3 Verter resina epoxi / Pour epoxy resin

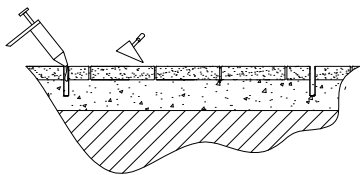


- 4 Insertar la varilla en el agujero
Insert metal rod in hole


Elevación / Hoisting
P= 670 kg

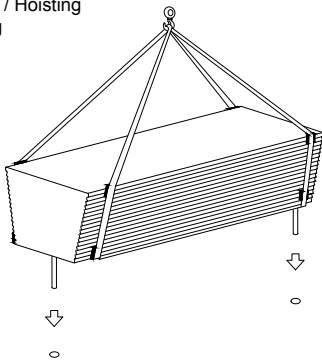


ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

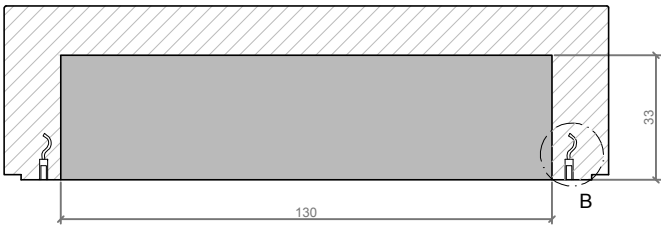

SECCION A-A' / SECTION A-A'

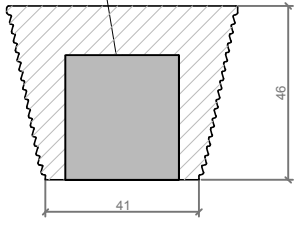

SECCION B-B' / SECTION B-B'



DETALLE B / DETAIL B

Casquillo M12
Tubo acero zincado alta precisión
Galvanized steel threaded
sleeve M12 high precision